


TD-11X | **TD-111** (2相励磁)
TD-112 (1-2相励磁)
TD-11FX | **TD-11F1** (2相励磁)
TD-11F2 (1-2相励磁)



TD-11X

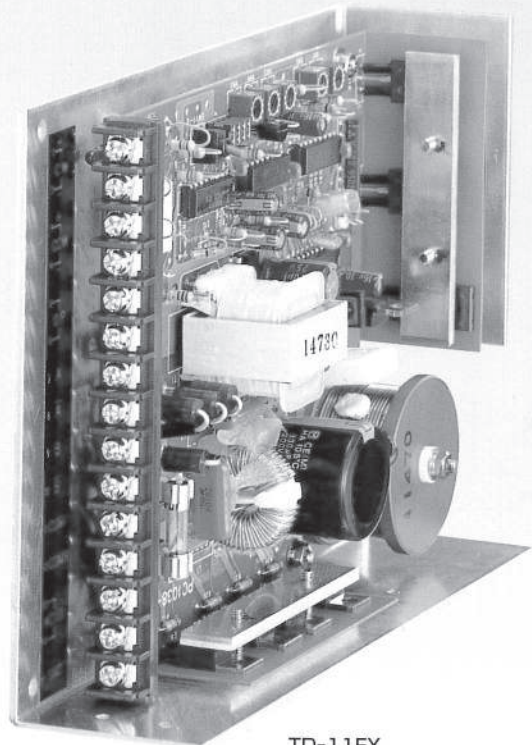

TD-11FX

主な仕様

項目	内容
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz 150VA MAX
適用モーター	相電圧：5V～24V、相電流 0.15A～1.5A
入出力信号	入力パルス条件 Hレベル+3V～+5V、Lレベル+0.5V～-5V 内部抵抗220Ω・パルス幅10μsec以上 立上り・立下り時間2μsec以下 
	モーターフリー入力条件 無励磁：+3V～+5V、励磁：0～+0.5V
パワーダウン機能	入力パルス停止後0.2secより自動開始 パワーダウン電流は設定電流の50%まで（内部ボリュームにて可変）
使用周囲温度及び湿度	0℃～+40℃ 30%～85%
重量	1kg